

POLY  ALFA

Catálogo - Tabela de Preços



Gama Alfaselv

Soluções de drenagem

Para aplicações domésticas

Gamas 1.2 - 1.5 - 2.0

Uma gama de canais de betão polímero com grelhas de Aço Galvanizado ou fundição fáceis de instalar, para qualquer aplicação doméstica.

Classes de carga




A 15



B 125



AlfaSelf 1.2 Mini

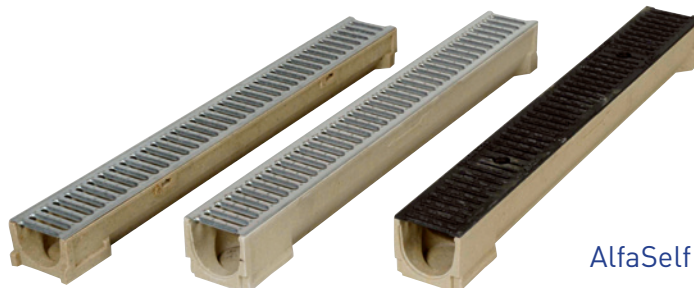

AlfaSelf 1.2



AlfaSelf 1.5



AlfaSelf 2.0

Gama Alfaselv


Os canais Alfaselv estão destinados à drenagem de águas pluviais em aplicações domésticas ou pedonais. Estão disponíveis com grelhas de Aço Galvanizado ou fundição em classes de carga A15 e B125.

NORMATIVA EN 1433



Gama Alfasel

Tabela de preços

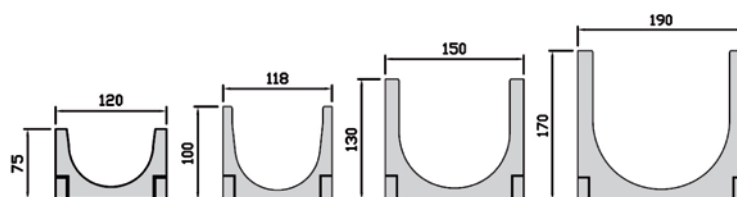



	Alfaself 1.2 Mini	Alfaself 1.2	Alfaself 1.5	Alfaself 2.0
C x L x H (cm)	100x12x7.5	100x12x10	100x15x13	100x20x17

CLASSES DE CARGA	GRELHAS				
A 15 	 Passarela Aço Galvanizado	Art. N°	Art. N°	---	---
		299001	299004	---	---
		7.2 kg	8.0 kg	---	---
		117 pc/pal.	63 pc/canal	---	---
		19,45€	19,75€	---	---
A 15 	 Entramado Aço Galvanizado	---	---	Art. N°	Art. N°
		---	---	299010	299015
		---	---	15.5 kg	19.3 kg
		---	---	42 pc/pal.	30 pc/pal.
		---	---	39,00€	40,85€
B 125 	 Passarela Fundição	---	Art. N°	Art. N°	Art. N°
		---	299005	299011	299016
		---	12.0 kg	21.0 kg	21.0 kg
		---	81 pc/pal.	42 pc/pal.	30 pc/pal.
		---	37,45€	59,95€	65,95€
Kits de fixação	Aplicação	Alfaself 1.5	Alfaself 2.0	Quantidade /pal	
	Para grelha entramada AG	294363	294365	200	
	Para grelha passarela fundição	294364	294366	200	




Instalação

Recomendações gerais

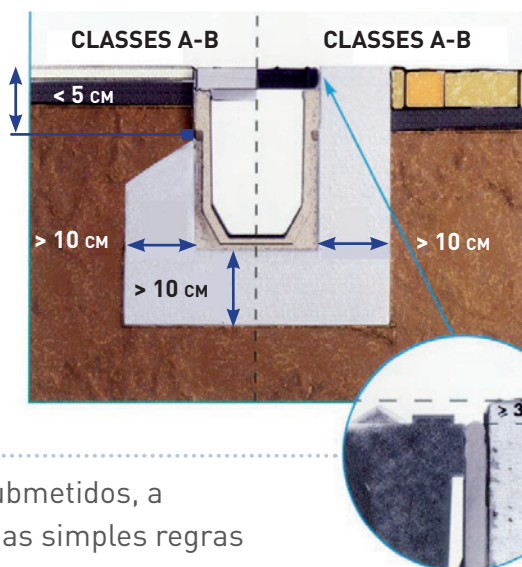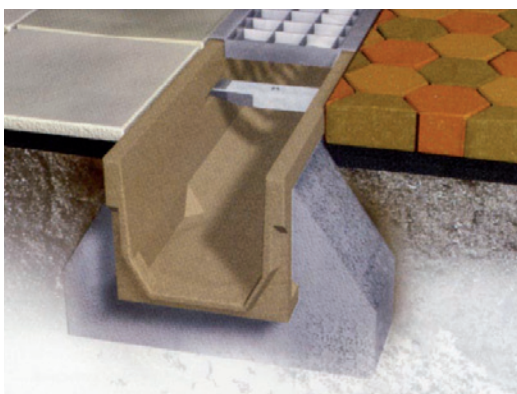


Com o fim de resistir às pressões a que estão submetidos, a instalação dos canais Alfaself deve respeitar umas simples regras básicas que mostraremos abaixo.



Abrir uma vala e colocar uma camada de betão com espessura mínima 10 centímetros e largura de 10 centímetros de cada lado do canal de instalar.



Primeiro coloque o canal que se liga ao tubo de descarga e, em seguida, e sobre um leito de betão, colocar os canais restantes.



Montar as grelhas sobre os canais. Verificar o alinhamento dos canais e seu nivelamento (o terreno adjacente ao canal deve estar um mínimo de 3mm acima das grelhas. Proteja as grelhas com uma película de plástico.



Colocar o betão nos lados do canal e fazer o acabamento do canal com as camadas adjacentes.



Gama Alfaplus

Soluções de drenagem

Profissionais



Larguras 100-150-200-300

Gama de canais em betão polímero e bastidor em Aço Galvanizado, com gelhas de fundição ou Aço Galvanizado para múltiplas aplicações profissionais.

Classes de carga



A 15



a D 400



Alfaplus 100 grelha
passarela A° G°



Alfaplus 150 grelha
entramada A°G°



Alfaplus 300 grelha fundição


Gama Alfaplus

Gama completa de canais de drenagem de betão polímero com bastidor em Aço Galvanizado para aplicações profissionais, obras urbanas, centros comerciais, estacionamentos... Em classes de carga de A15 a D400

NORMATIVA EN 1433

Gama Alfaplus

Tabela de preços

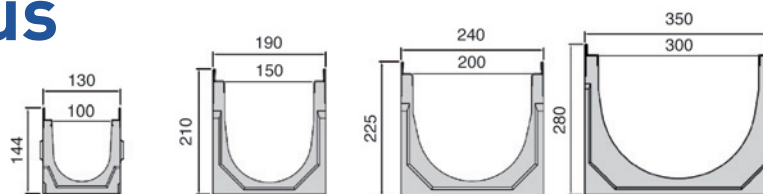

		Alfaplus 100	Alfaplus 150	Alfaplus 200	Alfaplus 300
C x l x H (cm)		100x13x14.4	100x19x21	100x24x22.5	100x35x28
CLASSES	GRELHAS				
A 15 	 Passarela A°G°	Art. N° 299020	---	---	---
		16.5 kg 42 pc/pal. 48,00€	---	---	---
B 125 		Art. N° 299022	Art. N° 299030	Art. N° 299040	---
		19.8 kg 42 pc/pal. 70,95€	31.0 kg 25 pc/ pal. 190,75€	33.8 kg 16 pc/pal. 246,75€	---
C 250 	 Entramada A°G°	---	---	---	Art. N° 299050
		---	---	---	72.8 kg 9 pc/ pal. 250,00€
C 250 		Art. N° 299023	Art. N° 299031	Art. N° 299041	---
		20.8 kg 42 pc/pal. 64,45€	37.0 kg 25 pc/pal. 99,45€	51.5 kg 16 pc/pal. 128,25€	---
D 400 	 Passarela F°	Art. N° 299024	Art. N° 299032	Art. N° 299042	Art. N° 299051
		23.5 kg 42 pc/pal. 85,95€	38.8 kg 25 pc/pal. 127,75€	55.1 kg 16 pc/pal. 167,45€	92.4 kg 9 pc/pal. 247,25€

6




Instalação


Recomendações gerais

As classes de carga indicadas para a gama Alfaplus serão alcançadas se a instalação dos canais for feita de acordo com as recomendações de instalação descritas abaixo. Se nos consultar por telefone ou por e-mail


podemos enviar-lhe as instruções detalhadas. Em todos os casos é da responsabilidade da obra assegurar que o leito de betão é suficientemente resistente.

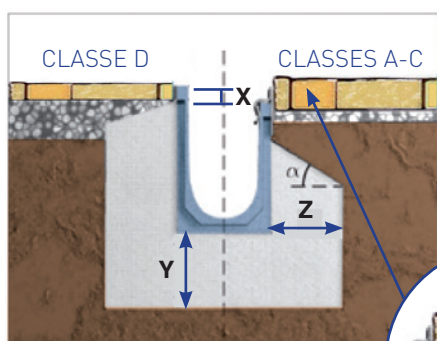

Instalação com empedrado

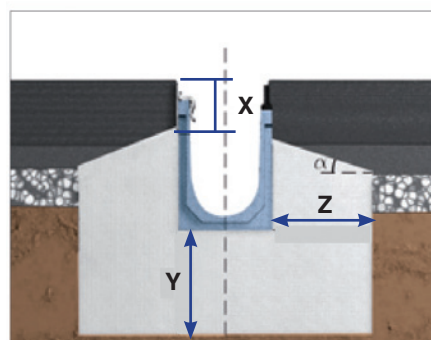

Instalação com asfalto



As superfícies adjacentes ao canal em ambos os lados deve ter um mínimo de 3 milímetros acima das grelhas.

	Classe A 15	Classe B 125	Classe C 250	Classe D 400
X	< 12 cm	< 5 cm	< 7 cm	< 2.5 cm
Y	> 10 cm	> 10 cm	> 15 cm	> 20 cm
Z	> 10 cm	> 10 cm	> 15 cm	> 20 cm

POLY  ALFA

T. +34 972 858 740
F. +34 972 859 304
www.polyalfa.es
polyalfa@polyalfa.es

